


54 SCAN N

ESPECIFICACIONES INSTALACIÓN INSTALLATION FEATURES

Instalación <i>Installation</i>	Embutir <i>Flush</i>	Profundidad aleta <i>Jaw deep</i>	8,20 mm
Reversible <i>Reversible</i>	Sí <i>Yes</i>	Ajuste aleta flex <i>Flex jaw adjust</i>	No <i>No</i>
Alto <i>High</i>	67 mm	Ciclos testeados <i>Tested cycles</i>	200.000
Ancho <i>Width</i>	21 mm	Rango temperatura trabajo <i>Temperature working range</i>	-25°C/50°C
Profundo <i>Deep</i>	28 mm	Resistencia a rotura <i>Breaking resistance</i>	3250 N

PLANO TÉCNICO TECHNICAL DRAW

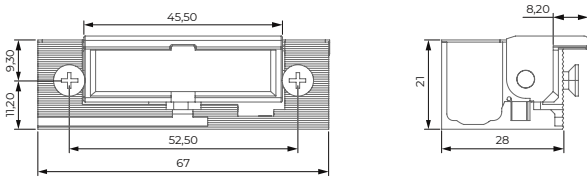

FUNCIONES FUNCTIONS

Automático <i>Delay action</i>	No <i>No</i>
Desbloqueo <i>Unlatching</i>	No <i>No</i>
Microswitch (305) <i>Microswitch (305)</i>	No <i>No</i>
Diodo <i>Diode</i>	Opcional <i>Optional</i>
Varistor <i>Varistor</i>	Opcional <i>Optional</i>

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS ELECTRIC FEATURES

RANGO VOLTAJE <i>VOLTAGE RANGE</i>	10-24		6-12		8-12		24		12 (412)		24 (424)		12 (512)		24 (524)	
	AC-DC		AC-DC		AC-DC		AC-DC		DC		DC		DC		DC	
FUNCIONAMIENTO <i>FUNCTIONING</i>	FAIL SECURE		FAIL SECURE		FAIL SECURE		FAIL SECURE		FAIL SECURE		FAIL SECURE		FAIL SAFE		FAIL SAFE	
	N	A-AB	N	A-AB	N	A-AB	N	A-AB	N	A-AB	N	A-AB	N	A-AB	N	A-AB
RESISTENCIA BOBINA (Ω) <i>COIL RESISTANCE (Ω)</i>	43	35	8		17		58		38		132		58		240	
CICLO CARGA ELÉCTRICA (%ED) <i>ELECTRIC DUTY CYCLE (%ED)</i>	100% ED 12 VDC	100% ED 12 VDC	10% ED		20% ED		20% ED		100% ED 12 VDC		100% ED 24 VDC		100% ED 12 VDC		100% ED 24 VDC	
CONSUMO CORRIENTE AC (mA) <i>AC CURRENT CONSUMPTION (mA)</i>	175 (10V) 200 (12V) 400 (24V)	230 (10V) 270 (12V) 540 (24V)	565 (6V) 1150 (12V)		350 (8V) 510 (12V)		340		-		-		-		-	
CONSUMO CORRIENTE DC (mA) <i>DC CURRENT CONSUMPTION (mA)</i>	240 (10V) 280 (12V) 570 (24V)	290 (10V) 350 (12V) 690 (24V)	750 (6V) 1500 (12V)		490 (8V) 715 (12V)		410		320		200		210		110	
MÁXIMA PRECARGA APERTURA AC <i>MAXIMUM PRELOAD OPEN AC</i>	60N (12V)		200N (12V)		200N (12V)		-		-		-		-		-	
MÁXIMA PRECARGA APERTURA DC <i>MAXIMUM PRELOAD OPEN DC</i>	30N (12V)		-		-		-		-		-		-		-	
TOLERANCIA BOBINA <i>COIL TOLERANCE</i>	Máxima tolerancia bobina 5% <i>Max coil tolerance 5%</i>															

