DSL 50/90 FSA

REF: L-DSL50/90FSA---

ESPECIFICACIONES INSTALACIÓN
INSTALLATION FEATURES

Instalación *Installation*	Embutir *Flush*
Largo *Length*	170 mm
Ancho *Width*	15 mm
Profundo *Depth*	80 mm
Voltaje *Voltage*	10-24 VDC
Consumo *Consumption*	250 mA
Funcionamiento *Function*	Invertido *Fail safe*
Monitorización* *Monitoring*	Si *Yes*
Manilla de pánico *Panic handle*	Si *Yes*
Señal acústica *Acoustic signalization*	Si *Yes*
Puertas RF *RF Doors*	Si *Yes*
Ciclos testados *Tested cycles*	200.000

** Posición del cerrojo (1), maneta (2), autodisparador (3)
Latch position (1), handle (2), self-timer (3)
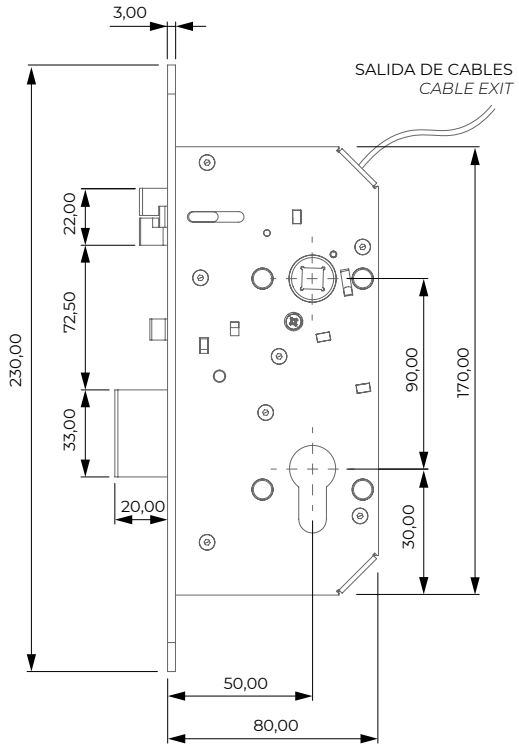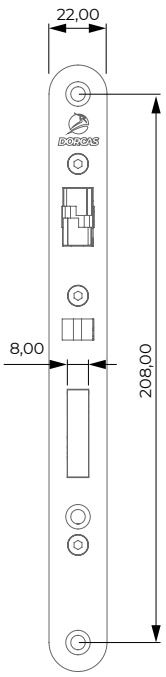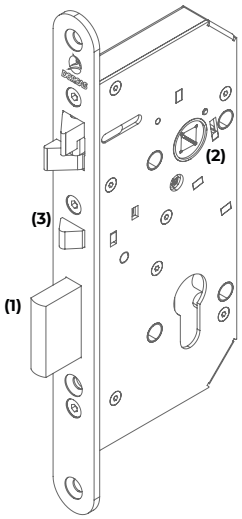
PLANO TÉCNICO
TECHNICAL DRAW