

K4

ESPECIFICACIONES FEATURES

Tipo de instalación <i>Type of installation</i>	Oculto (Receptor) <i>Concealed (Receiver)</i>
Alto <i>Height</i>	91,50 mm
Ancho <i>Width</i>	105,50 mm
Profundo <i>Depth</i>	60 mm
Frecuencia <i>Frequency</i>	433,92 Mhz
Tensión de alimentación <i>Power supply voltage</i>	230 VAC
Tensión de funcionamiento <i>Operating voltage</i>	12 VAC
Consumo corriente en activo <i>Current consumption in active</i>	0,7 A


FUNCIONES FUNCTIONS

Capacidad <i>Capacity</i>	85 mandos <i>85 remote controls</i>
Mando a distancia <i>Remote control</i>	Sí <i>Yes</i>
Tiempo de activación <i>Activation time</i>	1"
Tiempo max. de activación <i>Max. activation time</i>	30"
Duración de batería <i>Battery duration</i>	12-18 meses <i>12-18 months</i>


PLANO TÉCNICO TECHNICAL DRAW

MANDO A DISTANCIA
REMOTE CONTROL

OCULTO
CONCEALED

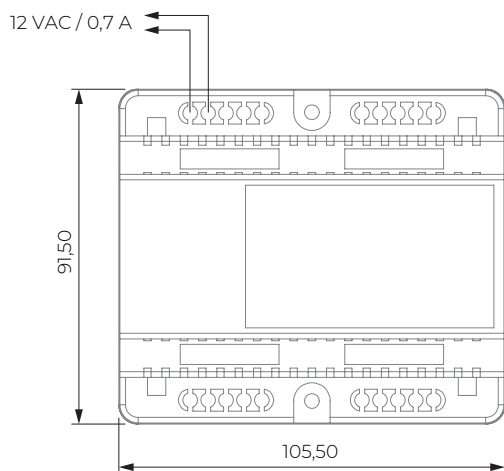

MÓDULO RECEPTOR
RECEIVER MODULE

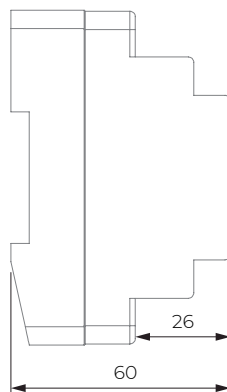

EMISOR (x2)
EMITTER (x2)

