

M 120R

SOBREPONER
SURFACE MOUNTING

ESPECIFICACIONES INSTALACIÓN

INSTALLATION FEATURES


Instalación <i>Installation</i>	_____	Sobreponer <i>Surface Mounting</i>
Alto <i>High</i>	_____	38 mm
Ancho <i>Width</i>	_____	80 mm
Profundo <i>Deep</i>	_____	25 mm

LED <i>Led</i>	_____	No <i>No</i>
Monitorización <i>Monitoring contact</i>	_____	No <i>No</i>
Temporización <i>Time delay</i>	_____	No <i>No</i>
Rango temperatura de trabajo <i>Working temperature range</i>	_____	-60 / +50 °C


PLANO TÉCNICO

TECHNICAL DRAW

VENTOSAS
MAGNETIC LOCK

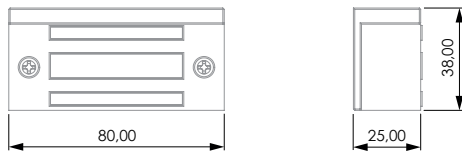

CONTRAPLACA
STRIKE PLATE



ACCESORIOS COMPATIBLES

COMPATIBLE ACCESSORIES

- SIN ACCESORIOS PARA ESTA SERIE
- WITHOUT ACCESSORIES FOR THIS SERIES

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

ELECTRICAL FEATURES

MODELO MODEL	M120	M300	M600	M1200
RETENCIÓN HOLDING FORCE	120lb / 60Kg	300lb / 180Kg	600lb / 280Kg	1200lb / 500Kg
ALIMENTACIÓN POWER SUPPLY	12 VDC	12-24 VDC	12-24 VDC	12-24 VDC
CONSUMO CORRIENTE CURRENT CONSUMPTION	130 mA	310-170 mA	400-200 mA	400-200 mA

