

M 2500X

DE CIZALLA
SHEARLOCK


ESPECIFICACIONES INSTALACIÓN INSTALLATION FEATURES

Instalación <i>Installation</i>	Embutir <i>Flush</i>
Alto <i>High</i>	30 mm
Ancho <i>Width</i>	182 mm
Profundo <i>Deep</i>	26,50 mm


LED <i>Led</i>	Si (Externo) <i>Yes (External)</i>
Monitorización <i>Monitoring contact</i>	Si <i>Yes</i>
Temporización <i>Timing</i>	Si (0-25s) <i>Yes (0-25s)</i>

PLANO TÉCNICO TECHNICAL DRAW

VENTOSAS
MAGNETIC LOCK

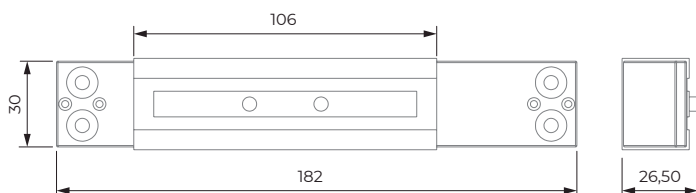

CONTRA PLACA
ARMATURE PLATE

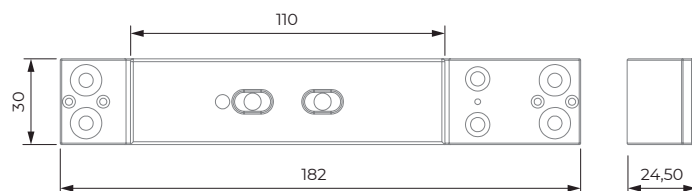

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS ELECTRICAL FEATURES

MODELO <i>MODEL</i>	M2500X
RETENCIÓN <i>HOLDING FORCE</i>	1200 Kg
ALIMENTACIÓN <i>POWER SUPPLY</i>	12 / 24 VDC
CONSUMO CORRIENTE <i>CURRENT CONSUMPTION</i>	900 / 220 mA

