

# M 300M

EMBUTIR  
FLUSH

## ESPECIFICACIONES INSTALACIÓN

### INSTALLATION FEATURES



Instalación <i>Installation</i>	Embutir <i>Flush</i>
Alto <i>High</i>	30,5 mm
Ancho <i>Width</i>	184 mm
Profundo <i>Deep</i>	22,5 mm

LED <i>Led</i>	No <i>No</i>
Monitorización <i>Monitoring contact</i>	No <i>No</i>
Temporización <i>Time delay</i>	No <i>No</i>
Rango temperatura de trabajo <i>Working temperature range</i>	-60 / +50 °C


## PLANO TÉCNICO

### TECHNICAL DRAW

VENTOSAS  
MAGNETIC LOCK

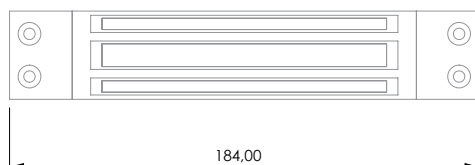

CONTRA PLACA  
ARMATURE PLATE

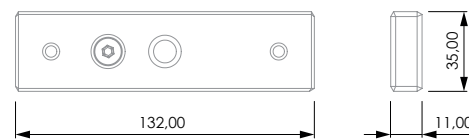

## ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

### ELECTRICAL FEATURES

MODELO <i>MODEL</i>	M300	M600
RETENCIÓN <i>HOLDING FORCE</i>	300lb / 180Kg	600lb / 280Kg
ALIMENTACIÓN <i>POWER SUPPLY</i>	12 VDC	12 VDC
CONSUMO CORRIENTE <i>CURRENT CONSUMPTION</i>	360 mA	400 mA

