

PL99 **NDF TOP DOBLE 305**

PRECARGA
PRELOAD


ESPECIFICACIONES INSTALACIÓN

INSTALLATION FEATURES

Instalación Installation	Embutir Flush	Profundidad aleta Jaw deep	4,70 mm
Reversible Reversible	Sí Yes	Ajuste aleta flex Flex jaw adjust	+2 -1 mm
Alto High	87,50 mm	Ciclos testeados Tested cycles	200.000
Ancho Width	20,60 mm	Temperatura trabajo Temperature working	-25°C / 50°C
Profundo Deep	26,60 mm	Resistencia a rotura Breaking resistance	3500 N

PLANO TÉCNICO

TECHNICAL DRAW

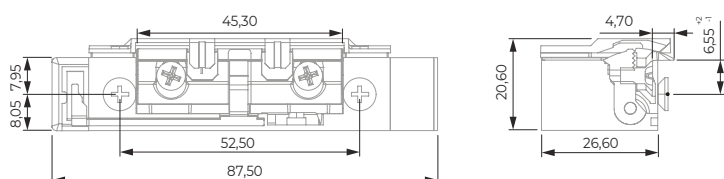

FUNCIONES

FUNCTIONS

Automático Delay action	No No
Desbloqueo Unlatching	Sí Yes
Monitorización (305) Microswitch (305)	Sí Yes
Diodo Diode	Sí Yes

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

ELECTRIC FEATURES

TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA
ELECTRONIC TECHNOLOGY



RANGO VOLTAJE VOLTAGE RANGE	10-24  AC-DC
FUNCIONAMIENTO FUNCTIONING	FAIL SECURE
RESISTENCIA BOBINA (Ω) COIL RESISTANCE (Ω)	17Ω
CICLO CARGA ELÉCTRICA (%ED) ELECTRIC DUTY CYCLE (%ED)	100% ED
CONSUMO CORRIENTE AC (mA) AC CURRENT CONSUMPTION (mA)	-
CONSUMO CORRIENTE DC (mA) DC CURRENT CONSUMPTION (mA)	380 (10V) 300 (12V)* 140 (24V)
MÁXIMA PRECARGA APERTURA AC MAXIMUM PRELOAD OPEN AC	
MÁXIMA PRECARGA APERTURA DC MAXIMUM PRELOAD OPEN DC	400N
TOLERANCIA BOBINA COIL TOLERANCE	Máxima tolerancia bobina 5% Max coil tolerance 5%



*TESTADO Y FUNCIONAL: EN VIDEOPORTERO CON LIMITACIÓN DE 12VDC 250mA
*TESTED AND FUNCTIONAL: IN INTERCOM WITH 12VDC LIMIT 250mA



DORCAS.COM

José Serrano 6, Siete Aguas
46392 Valencia (Spain)