

66 AD

Negro  Gris  Marrón 


ESPECIFICACIONES INSTALACIÓN

INSTALLATION FEATURES

Instalación Installation	_____	Sobreponer Surface-mounted	Profundidad aleta Jaw deep	_____	10 mm
Reversible Reversible	_____	Sí Yes	Ajuste aleta flex Flex jaw adjust	_____	No No
Alto High	_____	132 mm	Ciclos testeados Tested cycles	_____	250.000
Ancho Width	_____	51,50 / 24,10 mm	Rango temperatura trabajo Temperature working range	_____	-25°C / 50°C
Profundo Deep	_____	62 / 59 mm	Resistencia a rotura Breaking resistance	_____	2.950N / 300 Kg

PLANO TÉCNICO

TECHNICAL DRAW

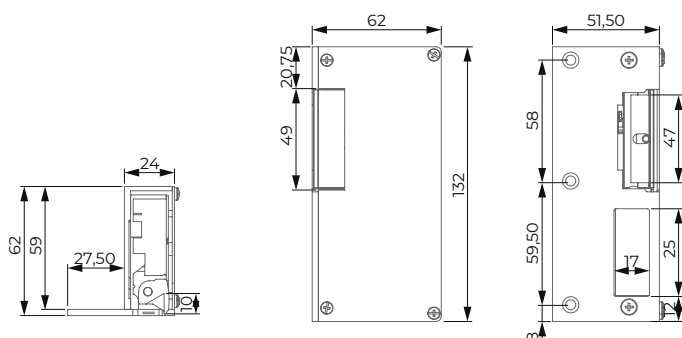

FUNCIONES

FUNCTIONS

Automático Delay action	_____	Sí Yes
Desbloqueo Unlatching	_____	Sí Yes
Microswitch (305) Microswitch (305)	_____	No No
Diodo Diode	_____	Opcional Optional
Varistor Varistor	_____	Opcional Optional

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

ELECTRIC FEATURES

RANGO VOLTAJE (V) VOLTAGE RANGE (V)	6-12	8-12	24	12 (412)	24 (424)	12 (512)	24 (524)
	AC-DC	AC-DC	AC-DC	DC	DC	DC	DC
FUNCIONAMIENTO FUNCTIONMENT	FAIL SECURE	FAIL SECURE	FAIL SECURE	FAIL SECURE	FAIL SECURE	FAIL SAFE	FAIL SAFE
RESISTENCIA BOBINA (Ω) COIL RESISTANCE (Ω)	8	17	58	68	220	68	220
CICLO CARGA ELÉCTRICA (%ED) ELECTRIC DUTY CYCLE (%ED)	10% ED	20% ED	20% ED	100% ED 12 VDC	100% ED 24 VDC	100% ED 12 VDC	100% ED 24 VDC
CONSUMO CORRIENTE AC (mA) AC CURRENT CONSUMPTION (mA)	565 (6V) 1150 (12V)	350 (8V) 510 (12V)	340	-	-	-	-
CONSUMO CORRIENTE DC (mA) DC CURRENT CONSUMPTION (mA)	750 (6V) 1500 (12V)	490 (8V) 715 (12V)	410	210	120	190	120
MÁXIMA PRECARGA APERTURA AC MAXIMUM PRELOAD OPEN AC	-	-	-	-	-	-	-
MÁXIMA PRECARGA APERTURA DC MAXIMUM PRELOAD OPEN DC	-	-	-	-	-	-	-
TOLERANCIA BOBINA COIL TOLERANCE	Máxima tolerancia bobina 5% Max coil tolerance 5%						

