

M 600D RL2S

SOBREPONER DOBLE
DOUBLE SURFACE MOUNTING

ESPECIFICACIONES INSTALACIÓN INSTALLATION FEATURES

Instalación <i>Installation</i>	_____	Sobreponer <i>Surface Mounting</i>
Alto <i>High</i>	_____	54,50 mm
Ancho <i>Width</i>	_____	500 mm
Profundo <i>Deep</i>	_____	27 mm





LED <i>Led</i>	_____	Sí Yes
Monitorización <i>Monitoring contact</i>	_____	Sí (x2) Yes (x2)
Temporización <i>Time delay</i>	_____	No No
Rango temperatura de trabajo <i>Working temperature range</i>	_____	-60 / +50 °C

PLANO TÉCNICO TECHNICAL DRAW

- ✓ Contacto magnetico integrado para el control del estado de la puerta.
Built-In magnetic contact for door status monitoring.

VENTOSAS
MAGNETIC LOCK

CONTRAPLACA
STRIKE PLATE (x2)

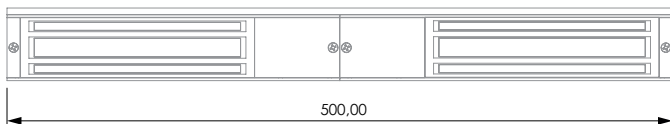

ACCESORIOS COMPATIBLES
COMPATIBLE ACCESSORIES

L600 SOPORTE
L600 BRACKET

Z600 SOPORTE
Z600 BRACKET

ZL600 SOPORTE
ZL600 BRACKET

U600 PUERTAS DE CRISTAL
U600 GLASS DOORS

F600 PUERTAS RF
F600 RF DOORS

C600 CUBIERTA
C600 COVER

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS ELECTRICAL FEATURES

MODELO MODEL	M120	M300	M600	M1200
RETENCIÓN HOLDING FORCE	120lb / 60Kg	300lb / 180Kg	600lb / 280Kg	1200lb / 500Kg
ALIMENTACIÓN POWER SUPPLY	12 VDC	12-24 VDC	12-24 VDC	12-24 VDC
CONSUMO CORRIENTE CURRENT CONSUMPTION	130 mA	310-170 mA	400-200 mA	400-200 mA

NUEVA ILUMINACIÓN LED
NEW LED LIGHTING

