

K21

ESPECIFICACIONES INSTALACIÓN

INSTALLATION FEATURES

Alto <i>Height</i>	148 mm
Ancho <i>Width</i>	43,50 mm
Profundo <i>Depth</i>	22 mm
Frecuencia <i>Frequency</i>	125 KHz / 13,56 MHz
Instalación exterior (IP) <i>Exterior installation (IP)</i>	Sí (IP66) <i>Yes (IP66)</i>
Protección antivandálica <i>Anti-Vandalism Protection</i>	Sí (IK08) <i>Yes (IK08)</i>
Alimentación eléctrica <i>Power Supply</i>	12/18VDC
Consumo corriente en activo <i>Current consumption in active</i>	≤150 mA
Salida relé <i>Output relay</i>	2 A 2 A
Configuración contacto <i>Contact configuration</i>	NO/NC

FUNCIONES

FUNCTIONS


Capacidad (usuarios) <i>Capacity (users)</i>	100 (Huella) 900 (Código o Tarjeta)
	100 (Fingerprint) 900 (Code or Card)
Tarjeta <i>Card</i>	Sí <i>Yes</i>
Bluetooth <i>Bluetooth</i>	Sí (APP) <i>Yes (APP)</i>
Led <i>Led</i>	Sí <i>Yes</i>
Sonido <i>Sound</i>	Sí <i>Yes</i>
Retroiluminación <i>Backlighting</i>	Sí <i>Yes</i>
Tiempo de apertura <i>Opening time</i>	1"-99"
Alarma <i>Alarm</i>	Opcional <i>Optional</i>
Sensor estado puerta <i>Door status sensor</i>	Sí <i>Yes</i>

PLANO TÉCNICO

TECHNICAL DRAW



DISPOSITIVO K21
K21 DEVICE

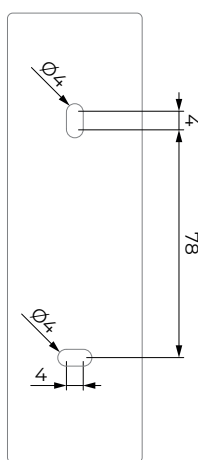

PLACA DE INSTALACIÓN
INSTALLATION PLATE



Temperatura de funcionamiento — -30°C ~ 60°C
Operating temperature

Humedad de funcionamiento — 0%RH ~ 98%RH
Operating humidity

