

# M 1500X

DE CIZALLA  
SHEARLOCK

## ESPECIFICACIONES INSTALACIÓN INSTALLATION FEATURES



Instalación <i>Installation</i>	Embutir <i>Flush</i>
Alto <i>High</i>	32 mm
Ancho <i>Width</i>	166 mm
Profundo <i>Deep</i>	22,50 mm

LED <i>Led</i>	Si (Externo) <i>Yes (External)</i>
Monitorización <i>Monitoring contact</i>	Si (x2) <i>Yes (x2)</i>
Temporización <i>Timing</i>	Si (0-6s) <i>Yes</i>

## PLANO TÉCNICO TECHNICAL DRAW

VENTOSAS  
MAGNETIC LOCK

CONTRA PLACA  
ARMATURE PLATE

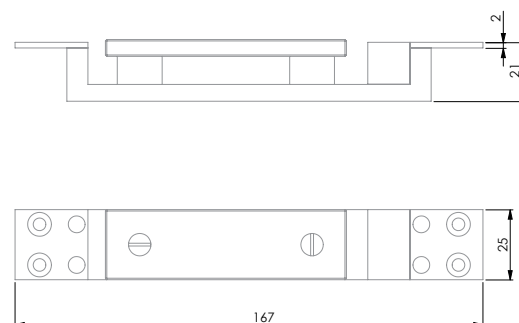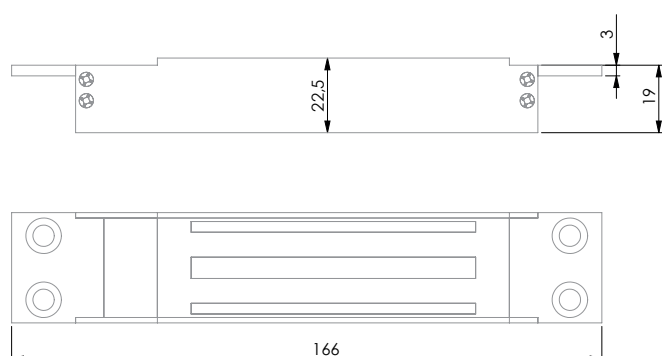

## ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS ELECTRICAL FEATURES

MODELO <i>MODEL</i>	M1500X
RETENCIÓN <i>HOLDING FORCE</i>	750 Kg
ALIMENTACIÓN <i>POWER SUPPLY</i>	12 / 24 VDC
CONSUMO CORRIENTE <i>CURRENT CONSUMPTION</i>	1200 / 600 mA

